

Ljusdata

Ljusflöde

1000 lm (användbart)

1100 lm (totalt)

Tunable white

2200–4000 K

Spridningsvinkel

95°

Dimning

0,1–100 %

Ra

94

SDCM

3

L70/B50

100000 h

OUT-02: Ta 50 °C

OUT-02-U: Ta 35 °C

Ljuskälla

LED (ej utbytbar av användare)

Teknisk data

IP-klass

IP44

Isolationsklass

Klass I

Slagtålighet

IK08

Skydd

Övertemperaturskydd

Omgivningstemperatur

OUT-02: -25 till +50 °C

OUT-02-U: -25 till +35 °C

Batteribackup klocka

Upp till 7 dagars gångreserv

Max. effekt

13 W

Energieffektivitetsklass

F

Nätspänning

230 V~ 50 Hz

Effektfaktor (PF)

0,87

Standbyeffekt

Pno, Psb: N/A

Pnet: 0,18 W

Max. ström vid vidarekoppling

16 A

Kabelarea

0,75–2,5 mm²

Korrosivitetsklass

C4 (10+ år)

OUT-02-U

Elluttag kombinerad

maxlast 16 A

Radio

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

Plejds meshteknik förlänger

räckvidden genom att

enheterna kommunicerar

med varandra.

RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM

Allt arbete på apparaten ska utföras av auktoriserad elektriker. Nationella lagar och regler ska följas.

Uppfyllda standarder

Härmed försäkrar Plejd AB att denna typ av radioutrustning OUT-02 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse samt tredjepartslicenser finns på följande webbadress: plejd.com/compliance



Viktig information

Använd inte produkten om den har synliga tecken på skada.

Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller auktoriserad serviceverkstad.



Avfallshantering och återvinning

Denna elektriska produkt ska inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. Kontakta din lokala återvinningscentral för vägledning om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning.

SV

Plejd

OUT-02 & OUT-02-U

INSTALLATIONS MANUAL



Du hittar mer information i Plejd-appen eller på plejd.se

OBS! Koppla inte till dimmer.


Dimmer är inbyggd.

Bryt strömmen före installation av OUT-02.


Klipp inte i kabelgenomföringen.
IP-klassen är endast giltig när den är oskadad.

Installera produkten



Steg 1. Placera OUT-02 upp-och-ned och skruva loss skruven som håller lampskärmen på plats.



Steg 2. Lyft upp armaturen för att ta loss den från lampskärmen.

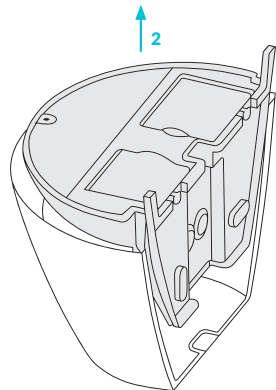


Steg 3. För kabeln genom genomföringen antingen direkt från väggen eller nedifrån.




Steg 5. Anslut kablarna till kopplingsplinten.


Anslut fas (L), noll (N) och jord (⊕) enligt markeringarna. (Koppla inte till dimmer.)



Steg 4. Montera armaturen med skruvar lämpliga för yttervägg (skruvar ingår ej).




Steg 6. Sätt tillbaka lampskärmen och fäst den med skruven.

**Följ instruktionerna i appen**

Ladda ner Plejd-appen via App Store eller Google Play. Använd appen för att slutföra installationen och gruppera dina armaturer. Installationen kräver internetanslutning och Bluetooth®.

OUT-02-U. Eluttagen styrs trådlöst via appen eller genom andra produkter från Plejd. Båda uttagen styrs samtidigt.

**Lämna över Plejd-systemet**

När du är klar med installationen hittar du systemkoden i appen. Skriv koden på den medföljande klisterlappen. Fäst klisterlappen i elcentralen och överlämna välkomstfoldern **HEJ!** till kunden.