




ALLROUNDY

E-nr: 76 000 64

Art nr: DB-565

Effekt Power	Material Material	Kelvin Kelvin	Anslutning Connection	Total Lumen	Useful Lumen
100W WITH DRIVER	Anti-UV PVC	3000K	230V	6000lm	330lm/m

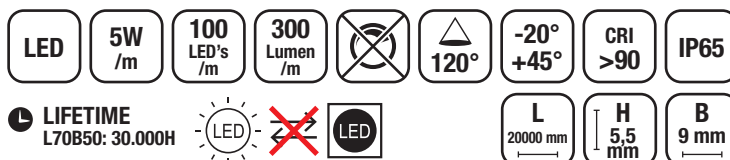

• Anslutningskabel 3 meter

• Connection cable 3 meters



VIKTIGT:



- Får ej övertäckas.
- Vid felaktigt användande riskeras livshotande skador p.g.a elektrisk ström.
- Kapslingsklass är IP65 vilket innebär spolsäker, ej vattentät.
- Anslutningskabel är klassad IP44, striltät. Vid användning utomhus säkerställ att produkten är kopplad enligt gällande regler/installationsanvisningar.

ANVÄNDNING:

- Allroundy måste vara helt utrullad innan användning.
- Innan användning kontrollera alltid Allroundy och säkerställ att inga synliga skador förekommer.
- Använd produkten på ett säkert sätt genom att regelbundet rengöra och kontrollera Allroundy. Vid rengöring, använd en mjuk trasa och endast neutrala rengöringsmedel.
- Hantera ej Allroundy inkopplad. Säkerställ att anslutningskabeln ej är inkopplad under upphängning eller installation.
- Allroundy bör ej böjas mer än 70°.
- Vid upphängning säkerställ fastsättning med 0,5 m mellanrum. Allroundy bör ej vikas eller hängas upp på för få fastsättningspunkter.
- Designlight tar inget ansvar för funktion eller livslängd vid modifiering av produkten eller avvikelser i rådande/gällande installationsanvisningar.

⚠ VARNING!

LED-belysningen får ej vara tänd ihoprullad.

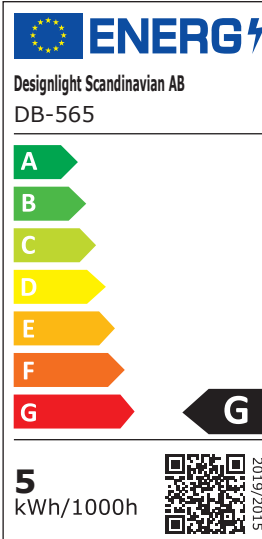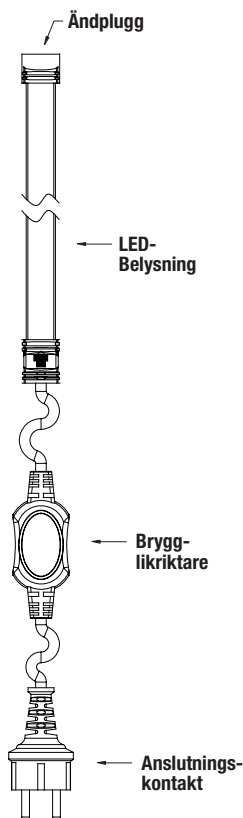

⚠ VARNING! WARNING!




LED-belysningen får ej klippas.
The LED lighting must not be cut.

⚠ SÄKERHET


- 1 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
- 2 Får ej tändas/anslutas ihoprullad.
- 3 Före användning, säkerställ att inga synliga skador förekommer.
- 4 Ljuskällan är ej utbyttbar. Hela armaturen måste bytas när ljuskällan är förbrukad.

⚠ SAFETY


- 1 Read the entire manual carefully before installation.
- 2 Must not be lit/connected rolled up.
- 3 Before use, ensure that there is no visible damage.
- 4 The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.



LED-belysningen bör ej böjas mer än 70 grader.



Anslut LED-belysningen till AC 220V~ 240V.



LED-belysningen bör fästas med 50 cm mellanrum. Clips medföljer.



DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN
TELEFON/PHONE +46 (0)472-716 10 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU

CE, RoHS