

220-240V~50Hz LED 5W 110mA IP44





Externt drivdon med snabbkoppling för snabbare och enklare installation. Dimbar med bakkantsdimmer. Kan monteras direkt mot isolering. Enkel installation. Montering utan verktyg.

External driver with quick connector for faster and easier installation. Dimmable with trailing edge dimmer. Can be mounted direct into insulation sheet. Easy installation. Mounting without tools.

Total effekt:	5W
LED effekt:	3,8W
Ljusflöde:	520lm
Effektivitet:	104 lm/W
Ra:	82
R9:	10
SDCM:	≤3
LED Chip:	luminus
Färgtemperatur:	2700K
Spridningsvinkel:	36°
Håltagningsmått:	Ø63-68 mm
IP-klass:	IP44
Livslängd	50.000 timmar L90B10 80.000 timmar L80B50 120.000 timmar L70B50

Total power:	5W
LED power:	3.8W
Luminous Efficiency:	520lm
Efficiency:	104 lm/W
Ra:	82
R9:	10
SDCM:	≤3
LED Chip:	luminus
Colour Temperature:	2700K
Beam Angle:	36°
Cut out:	Ø63-68 mm
IP Rating:	IP44
Lifetime:	50,000 hours L90B10 80,000 hours L80B50 120,000 hours L70B50

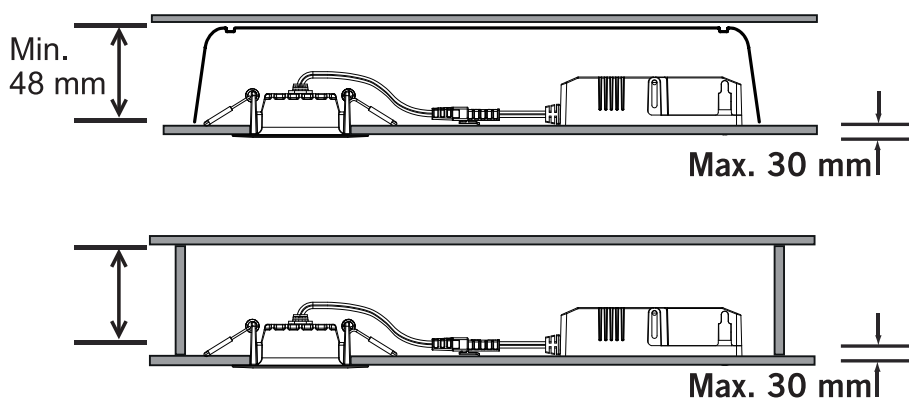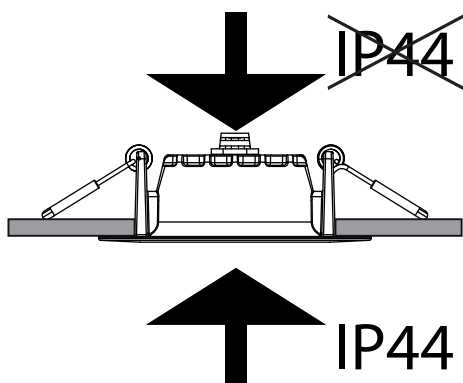


Säkerhetsföreskrifter
Safety instructions


Bryt strömmen före installation eller service. Armaturen skall installeras av behörig installatör enligt gällande föreskrifter.

Make sure that the power is turned off before installation or maintenance. The luminaire must be installed by a certified electrician according to local regulations.

Minsta avstånd till brännbart material i armaturens strålrättning.
Minimum distance to flammable material in the beam direction.




MÅTT / MEASURES


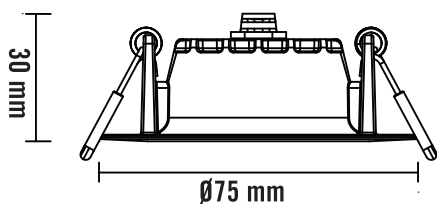


Cut out / Håltagningsmått: Ø68mm

Kan monteras direkt mot isolering.
Can be mounted directly into insulation sheet.

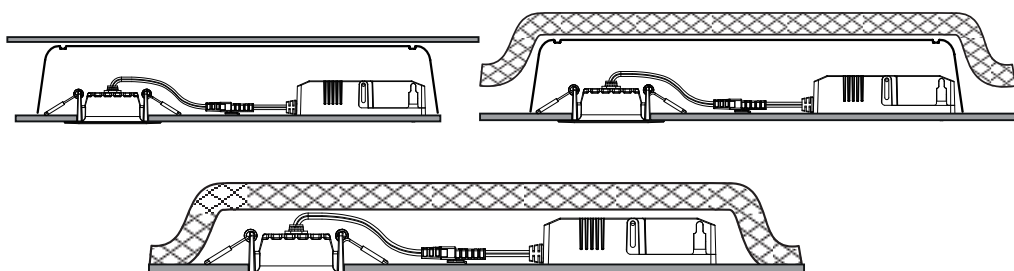

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass: E
This product contains a light source of energy efficiency class: E



Ljuskällan i denna armatur är ej utbytbar.
The light source in this luminaire is not replaceable.