

Väggventil TL 100C

TL 100C är en komplett väggventil med mjuk och stilren design som ger en behaglig luftspridning i ditt hem. Ventilen har ett extra effektivt kondensskydd och justerbart luftintag.

- Extra kraftigt kondensskydd
- Komfortabel luftspridning
- Svensktillverkad
- Stilren design
- Enkel montering

Specifikation

Artikelkoder



Art nr:	629825
EAN 13:	7318116298253
ETIM:	EC011497
E-nr:	9302625
RSK:	8783002

Mått & Vikt

Kanal dimension nominal Ø:	100 mm
Produktens bredd:	176 mm
Produktens höjd:	186 mm
Produktens djup:	431 mm
Produktens vikt:	0,54 kg

Funktion & Egenskaper

Funktioner:	Filter, Kondensskydd
Placering av produkt (installation):	Yttervägg
Yta:	Matt
Färg:	Vit
Material:	Plast
Plastmaterial specifikation:	PE, PP

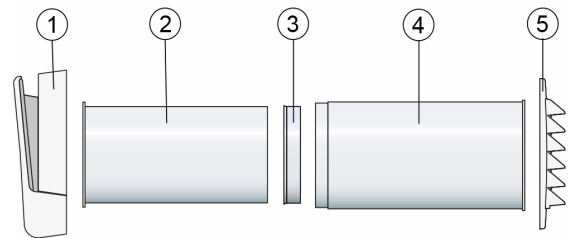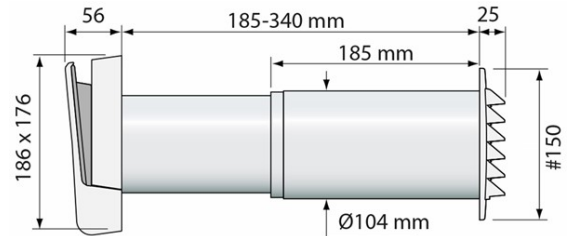

INGÅENDE DELAR TL 100C 629825

Pos.	Art nr	Beskrivning
1	249831	Invändig del TL C
2	661073	Stos 10 inv Ø98 x 185
3	002283	Packning 98/100
4	661072	Stos 10 utv Ø100/104 x 185
5	802501	Galler utvändigt #150mm

Filterkassett med filter inuti stos (pos 2) 002278 903282

Beskrivning/funktion

Fresh TL 100C

Väggventil för väggmontage, avsedd för kontinuerlig ventilation av bostäder. Ventilen är utrustad med ett kraftigt kondensskydd med filter. Luftmängden regleras med ett stegat precisionspjäll som manövreras under kåpan. Finns även som ljudreducerande.

Invändig ventildel

Den invändiga ventildelen har ett kraftigt kondensskydd, plats för filter samt ett plant spjäll med åtta steg för inställning av flödet. Spjället regleras under kåpan. är en komplett väggventil med invändig del, väggenomföring, filterkassett och utvändigt galler. TL C är väggventilen med ett extra effektivt kondensskydd och justerbart luftintag. Väggventilens smarta design tar in frisk luft och ger en behaglig spridning i rummet samt minskar risken för kallras. Utomhusluften släpps in både uppåt och åt sidorna. Luften blandas sedan mycket effektivt med rumsluften och uppnår snabbt en behaglig temperatur. Luftflödet justeras enkelt med ett precisionsreglage som är dolt under kåpan.

Montering och placering

Fresh friskluftsventiler monteras i sovrum, vardagsrum, kontor och andra rum som är i behov av tilluft. En tumregel för att få in rätt mängd luft är att ha en väggventilventil i varje sovrum och två i vardagsrum. I vissa fall behöver mängden väggventiler ökas, till exempel om flera sover i samma rum eller om den totala boytan är större än vanligt. Ventilen placeras högt upp på väggen, cirka 220 cm från golv eller med väggventilens överkant minst 10 cm från innertak. Ventilen går utmärkt att använda vid både golvvärme och uppvärmning via element. TL 100C har ett rör med teleskopfunktion mellan 185-340mm, vid tjockare vägg kan du förlänga med extra modullrör.


Handhavande och underhåll

För att säkerställa god luftkvalité och bibehållit flöde bör filtret rengöras eller bytas 1-2 gånger per år. Standardfiltret är tvättbart, använd mild tvållösning. Pollen och miljöfilter byts mot nytt. Ventilens filter är monterat i en filterkassett i väggröret, demonteras enkelt genom att dra kåpan rakt ut från ventilchassit. Kassetten är nu åtkomlig med fullt öppet spjäll.

Svensktillverkad design och kvalitet

Väggventilerna i TL C serien är utvecklade, designade och tillverkade i Sverige. Med en väggventil från Fresh får du frisk luft in i ditt hem. TL C har en stilren och mjuk design utvecklad för nordiska hem.


Kapacitet

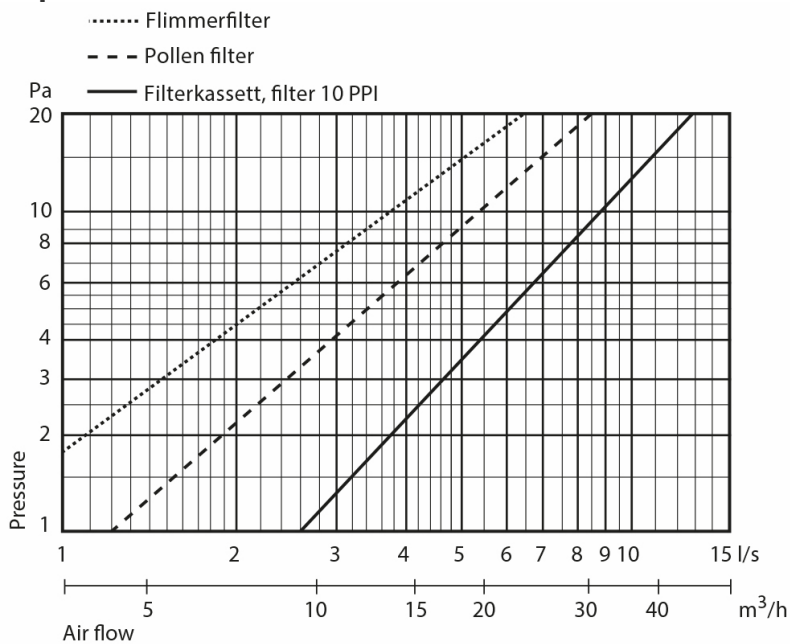

Spridningsbild

Som illustrationen visar klarar ventilen upp till 8 l/s dragfritt.

Grått fält = lufthastighet över 0,15 m/s

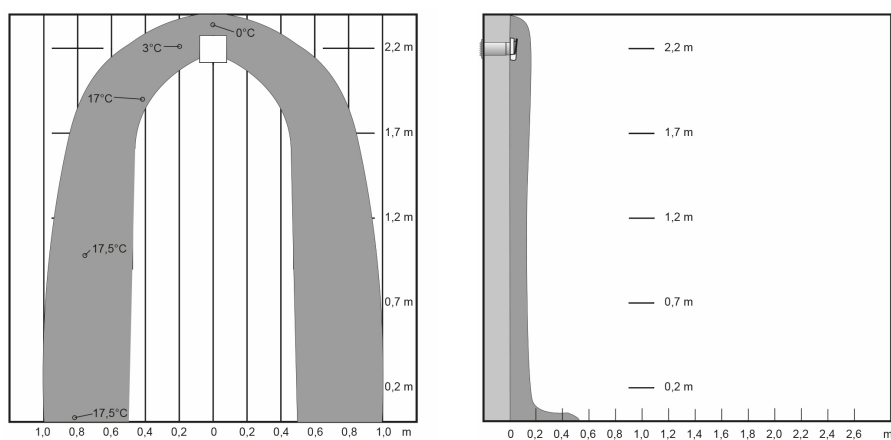

Isovel framifrån

Temperatur kylkammare: -16°C

Temperatur rum: 18,4°C

Relativ luftfuktighet: 40%RH

Flöde: 8l/s

Värmesystem: Ej på

Isovel från sidan

Test av kondensskyddets förmåga att förhindra kondenspåslag:

Temperatur kylkammare: -16°C

Temperatur rum: 18,4°C

Relativ luftfuktighet: 40%RH













Flöde: 8l/s

Värmesystem: Ej på

Tid: 3 tim

Resultat: Ingen utfällning

Tillbehör

	Produkt	Artikelnummer
	Packning Fresh Ø98/100	002283
	Galler plast #150 brun	181703
	Galler Fresh #150 vit	182501
	Galler Fresh #150 röd	182505
	Galler Fresh #150 svart	182506
	Galler Fresh #150 Grå	182507
	Filter flimmer Ø94	423778
	Modulrör Ø100/104x130	661080
	Insektsraster 150 svart	664003
	Insektsraster svart plast #150	664004
	Chuck D32-210	804046
	Förlängare till chuck D32-210	804048