

# Väggventil TL 100DE svart

Friskluftsventil fullmatad med teknik, design och funktion. Med teleskopfunktion, kondensskydd, stormsäkring och är dessutom övermålningsbar.

- **Hög komfort**
- **Effektivt kondensskydd**
- **Teleskopfunktion 185-340mm**



## Specifikation

### Artikelkoder



Art nr:	629704
EAN 13:	7318116297041
ETIM:	EC011497
E-nr:	9302650
RSK:	8783033

### Mått & Vikt

Kanal dimension nominal Ø:	100 mm
Produktens bredd:	160 mm
Produktens höjd:	160 mm
Produktens djup:	408 mm
Produktens vikt:	0.54 kg

### Funktion & Egenskaper

Funktioner:	Filter, Kondensskydd, Stormsäkring
Placering av produkt (installation):	Yttervägg
Yta:	Matt
Färg:	Svart
Material:	Plast
Plastmaterial specifikation:	ABS, PP

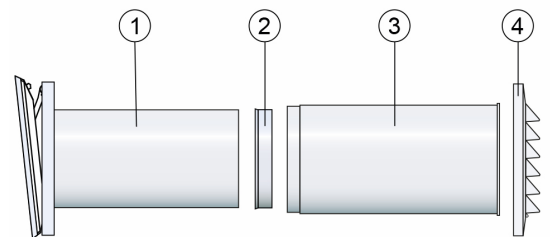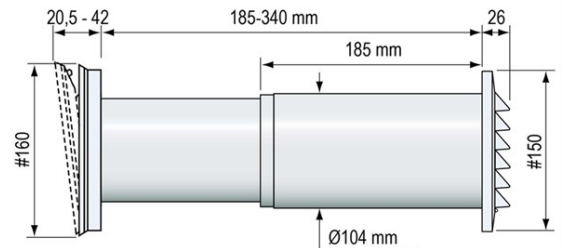

### INGÅENDE DELAR TL 100DE 629704

Pos	Art nr	Beskrivning
1	629110	Invändig del TL-D svart
2	002283	Packning Ø98 100
3	661072	Stos utv Ø100 104 x 185
4	802501	Utvändigt galler #150

Finns även utan stormsäkring TL 100D

## Beskrivning/funktion

### Fresh TL100DE

Fresh TL DE serien är försvinnande snygga väggventiler. TL DE har som standard kondensskydd, stormsäkring och är dessutom övermålningsbar. Ventilen har teleskopfunktion 185-340mm, vid tjockare vägg, förläng med modulrör. Kompletterad ventil med väggenomföring och utvändigt galler.

### Invändig ventildel

Den invändiga ventildelen har en kraftig kondensisolering, filter samt en front som vinklas upp i överkant inställning av flödet. Filtret sitter monterat i en filterkassett denna är även försedd med ett skydd mot eventuellt in rinnande vatten. Fronten har fyra öppningspositioner för variering av flödet. Spridningsbilden är noggrant utvecklad för att passa till golvvärmsystem, ventilen släpper luften uppåt och åt sidorna. Inblandningen av rumsluft är mycket effektiv, redan någon decimeter från donet har starkt nedkyld luft fått behaglig temperatur.

### Montering och placering

Ventilen placeras högt upp på väggen, cirka 220 cm från golv eller ventilens överkant minst 10 cm från tak. Ventilen går utmärkt att använda vid golvvärme. Då placeras ventilen minst en meter från fönster för att förhindra kallras, på grund av köldstrålningen genom fönstret. Ventilen bör placeras rakt ovanför värmeelementet. Då utnyttjas den stigande värmen från radiatorn, så kallad konvektionsström. Fresh friskluftsventiler monteras i sovrum och allrum. En tumregel för rätt antal ventiler är en i varje sovrum och två i allrum. I vissa fall är det klokt att öka antalet ventiler, om flera sover i samma rum eller om den totala boytan är större än vanligt.

### Behaglig luftspridning

Luftens spridning är noggrant utvecklad, ventilen släpper luften uppåt och åt sidorna. Luften utifrån blandas mycket effektiv med rumsluften, redan någon decimeter från ventilen har den inkommande luften fått en behaglig temperatur.


### Stormsäkring spar energi

Oavsett väder och vind bromsar stormsäkringen för höga luftströmmar, vilket bidrar till lägre uppvärmningskostnad jämfört med en traditionell ventil. Stormsäkringen ger god komfort i rummet och minskar risken för drag.







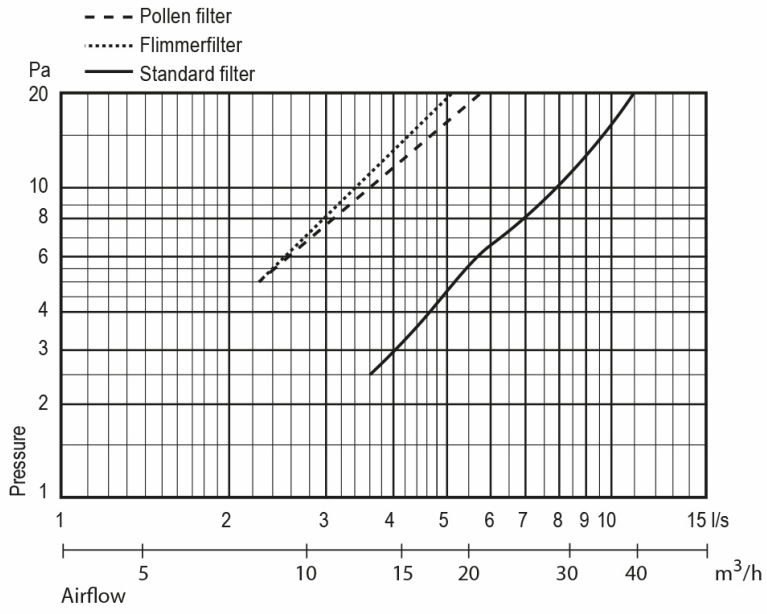





### Handhavande och underhåll

Bevara den goda inomhusluften genom att byta och underhålla dina filter regelbundet. För att säkerställa god luftkvalité och bibehålla flöde bör filtret rengöras eller bytas 1-2 gånger per år. Standardfiltret är tvättbart, använd mild tvållösning. Pollenfiltret och flimmerfiltret byts mot nytt. Filtret är monterat i en filterhållare bakom fronten. Fronten kan enkelt fällas upp för åtkomst av filterhållaren. När du använder flimmerfilter ersätts filterhållaren och kan inte kombineras med stormsäkring.

# Kapacitet



## Tillbehör

	Produkt	Artikelnummer
	Packning Fresh Ø98/100	002283
	Galler plast #150 brun	181703
	Galler Fresh #150 vit	182501
	Galler Fresh #150 röd	182505
	Galler Fresh #150 svart	182506
	Galler Fresh #150 Grå	182507
	Filter flimmer Ø94	423778
	Modulrör Ø100/104x130	661080
	Täckplatta 18 vit #180	661811
	Insektsraster 150 svart	664003
	Insektsraster svart plast #150	664004
	Chuck D32-210	804046