

Produktdatablad

Specifikationer



Easy UPS BVS 650VA, 230V, in: (1) Schuko, ut: (4) Schuko

E-nummer:
5257290

BVS650I-GR

EAN-kod: 731304338482

Översikt

Ledtid Vanligtvis i lager

Produktdata

typ av produkt eller komponent Uninterruptible power supply (UPS)

batterityp Blybatteri

topologi Linje interaktiv

kvantitet per set 1 st

återställning Automatiskåterställning

produktområde Easy UPS 1Ph BVS Series

Teknisk data

typ av installation Inomhus

Surge Energy 156 J

typ av signal Intensifierad approximation till sinusvåg

skyddsanordningstyp Surge protection device (SPD)
Miniature circuit breaker (MCB)
Säkring

matningsspänning 230 V AC

utgångsspänning 230 V

IP-kapslingsklass IP20

överföringstid 6 ms typiskt: 10 ms maximalt

nätverksfrekvens 45...65 Hz

effektområde 650 VA
375 W

elektrisk anslutning Ingångs/utgångsmodul: 1 inlopp Schuko CEE 7/P
Utgång: 4 Uttag Schuko CEE 7

lokal indikering Larm, särskiljande för låg batterinivå
Larm, kontinuerlig eller intermittent ton för överlast
LED för batteristatus

antal batterier 1

laddningstid 8 h

batterispänning 12 V

batterikapacitet 7,0 Ah

batteri livslängd 5 year(s)

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

vikt	4,5 kg
höjd	92,5 mm
bredd	160,5 mm
djup	305 mm

Miljö

relativ fuktighet	0...90 %, ingen kondens
arbets höjd över havet	0...6561 ft
omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
produktcertifieringar	CE

Mått och vikt

montagefästen	Vägg Golv
---------------	--------------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	23,500 cm
Förpackning 1 bredd	14,500 cm
Förpackning 1 djup	37,500 cm
Förpackning 1 vikt	5,027 kg
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	4
Förpackning 2 höjd	25,500 cm
Förpackning 2 bredd	39,000 cm
Förpackning 2 djup	58,500 cm
Förpackning 2 vikt	21,345 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	48
Förpackning 3 höjd	91,000 cm
Förpackning 3 bredd	80,000 cm
Förpackning 3 djup	120,000 cm
Förpackning 3 vikt	244,224 kg
SCC14	10731304338489

Logistik information

Ursprungsland	CN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens [RoHS/REACH](#)

Välbefinnandeprestanda

Kvicksilverfri

Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Överensstämmer med undantag

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

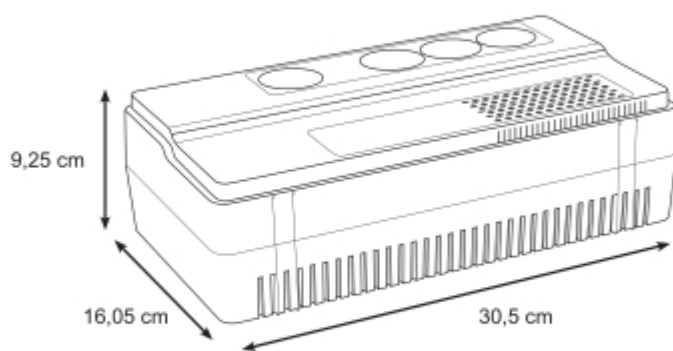






Image of product in real life situation

