


Tekniskt datablad

Artikelnummer
317-40400

TA40 4/1

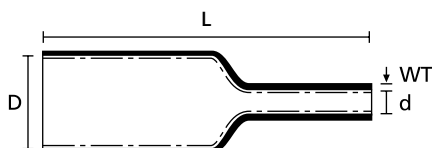

Produktgrupp	Krympslang, limbelagd - 1,2 m längd
Produktfamilj	TA40 - tunnväggig med lim, krympförhållande 4:1
Material	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Färg	Svart (BK)
Brännbarhet	ASTM D2671 B
Diameter inre krympt \varnothing (d) max.	1,0 mm
Diameter inre okrympt \varnothing (D) min.	4,0 mm
Draghållfasthet MPa [Testmetod]	16 MPa [ASTM D638]
Elasticitet [Testmetod]	350% [ASTM D638]
Genomslagshållfasthet [Testmetod]	20 kV/mm [ASTM D876]
Krympförhållande	4:1
Krymptemp. min - °C	+120 °C
Lim	Smältlim
Temp. Område	-55°C till +110°C (endast ytterväggen)
Vägg tjockl (WT)	1,00 mm
Värmechocktest	4h/225°C
Värmeåldringstest [Testmetod]	168h/175°C [SAE-AS23053]

RoHS