

Installationsanvisning

Termonic[®]

H 410/H 410-S/H 456 Givare till Termonic termostater

Egenskaper

Givare av PTC-typ, 3m kabel i antingen pvc (H 410) eller silikon (H 456). Givaren är polaritetsoberoende och kan skarvas upp till 100m.

H 410 / H 456

Standardgivarna som levereras tillsammans med termostaterna 16090/26090 respektive 16150/26150.

H 410-S

Används då snabbare reaktion önskas.




H 410




H 456

Dimensioner

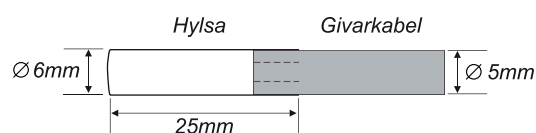

H 410 / H 456

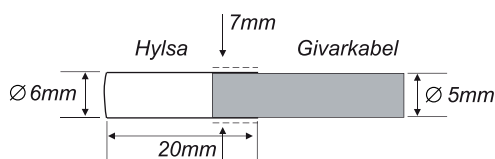

H 410-S

Tekniska data

	H 410	H 410-S	H 456
Hylsa			
Längd	25mm	20mm	25mm
Diameter	6mm	7mm	6mm
Material	Mässing	Plast	Mässing
Kabel			
Längd	3m	3m	3m
Diameter	5mm	5mm	5mm
Typ sensor	PTC	PTC	PTC
Material kabel	PVC	PVC	Silikon
Resistans (25°C)	1kΩ	1kΩ	1kΩ

Beställdata

Order Nr.	E-number	Temp.range	Längd
H 410		-15°C ... +95°C	3m pvc
*H 410-S		-15°C ... +95°C	3m pvc
H 456	E 85 816 34	-15 ... +150°C	3m silikon
* Snabb			