



Sharp Wall Asymmetric


hidealite

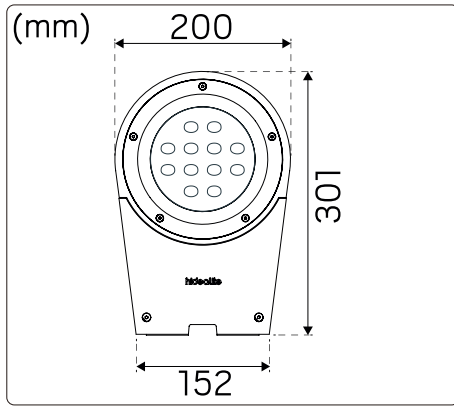

E-nr	Snrö	ELnr	GTIN	Name	Color temp	Color (RAL)	Effect
7706501	4528894	3105499	7392971150604	Sharp Wall Asymmetric	3000/4000K	Grey (RAL 7042)	10.5W, 21W, 31W
7706502	4528898	3185137	7392971150611	Sharp Wall Asymmetric	3000/4000K	Anthracite (RAL 7016)	10.5W, 21W, 31W

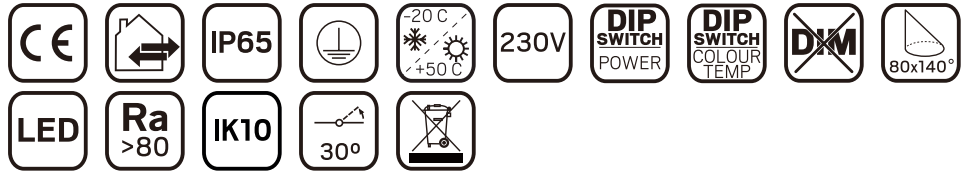

For explanation of symbols see www.hidealite.se



We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers. Luminaires built for the future!




Factory setting:
4000K | 31W

Recycling-Sharp Wall Asymmetric


SAFETY INSTRUCTIONS

- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutetut asentajat voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.

- ① Metal
- ② Plastic
- ③ Electronic

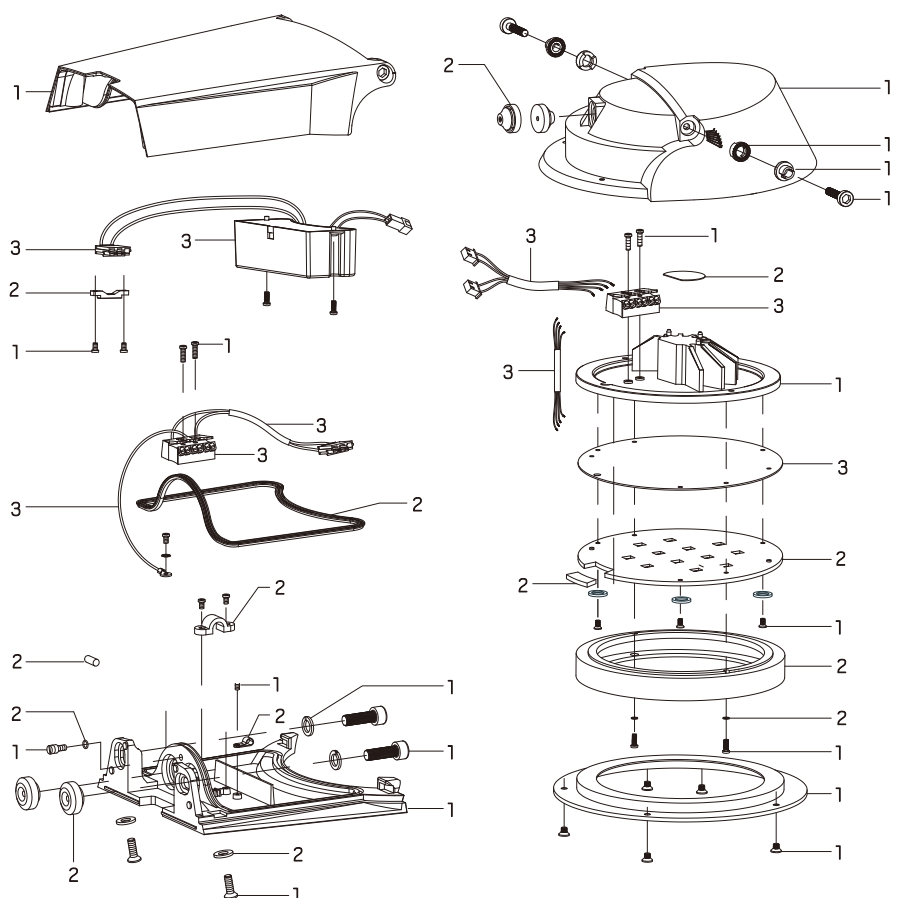


Corner bracket Sharp Wall Asymmetric

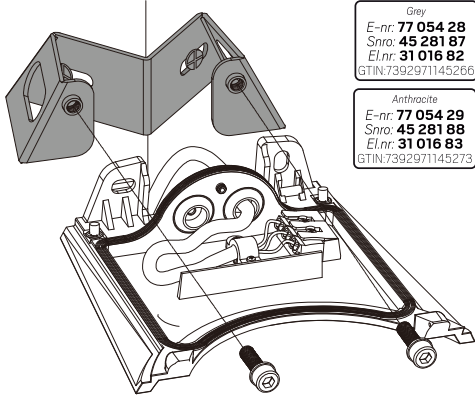

Grey
E-nr: 77 054 28
Snr: 45 281 87
Elnr: 31 016 82
GTIN: 7392971145266

Antracite
E-nr: 77 054 29
Snr: 45 281 88
Elnr: 31 016 83
GTIN: 7392971145273


Mounting plate Sharp Wall Asymmetric

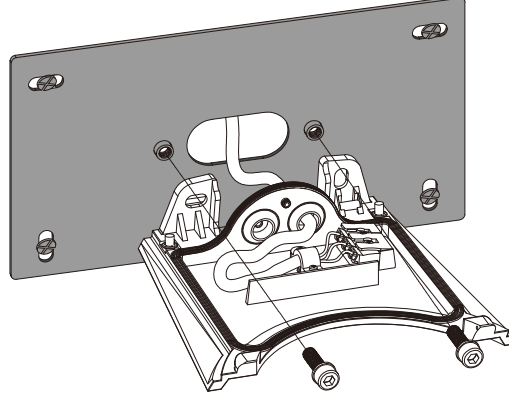


Grey
E-nr: 77 054 30
Snr: 45 281 89
Elnr: 31 016 84
GTIN: 7392971145280

Antracite
E-nr: 77 054 31
Snr: 45 281 90
Elnr: 31 016 85
GTIN: 7392971145297


Installation - Sharp Wall Asymmetric

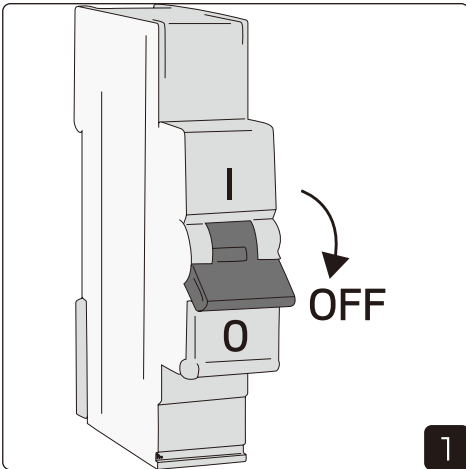


1

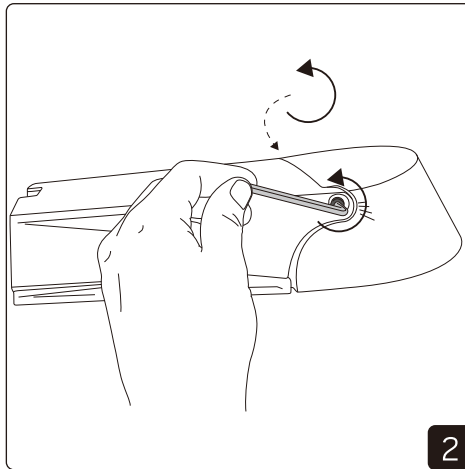


2

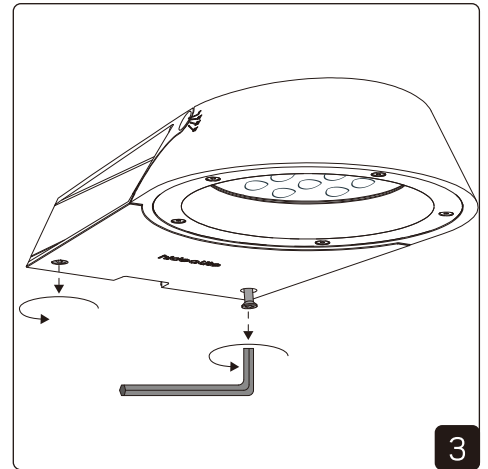


3

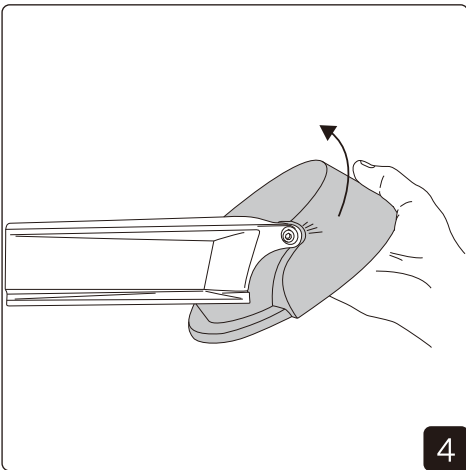


4

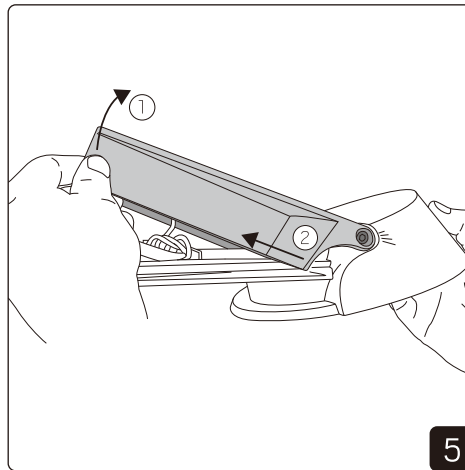


5

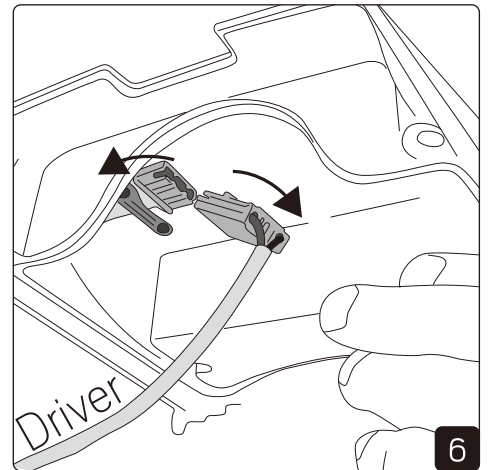

6

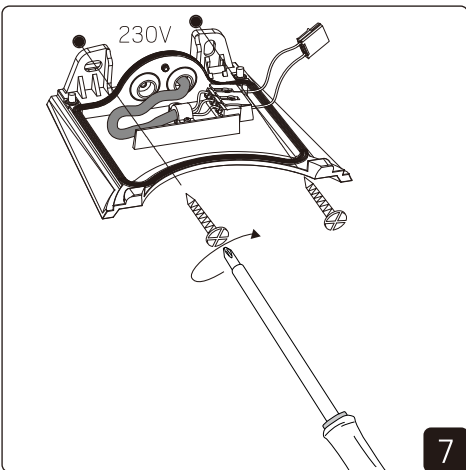

7

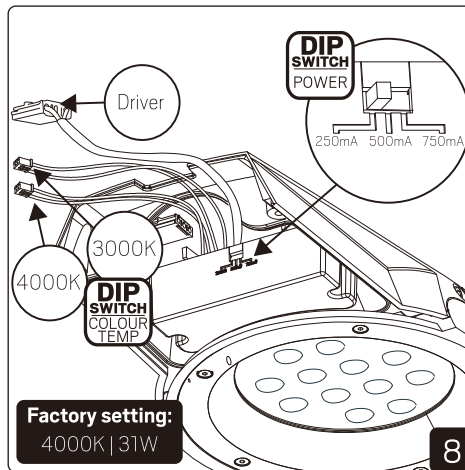

8





DIP SWITCH POWER

Factory setting:
4000K | 31W



Name	mA	Watt	3000K	4000K
Sharp Wall Asym	250mA	10.5W	1170lm	1180lm
	500mA	21W	2180lm	2200lm
	750mA	31W	2960lm	3100lm

Factory setting:
4000K | 31W



i

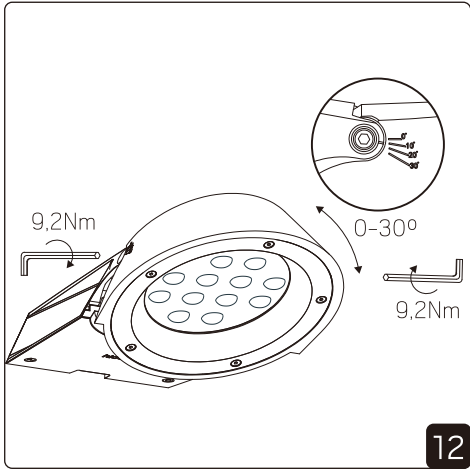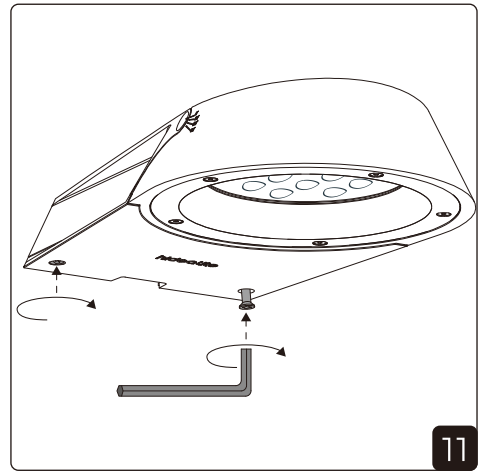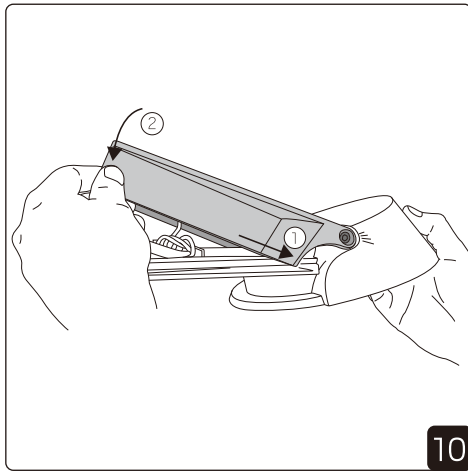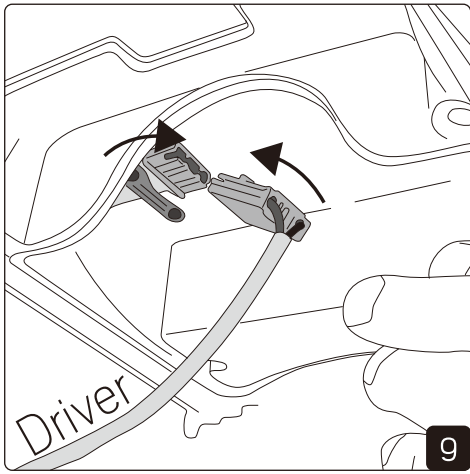

Accessories installation - Mounting plate Sharp Wall Asymmetric

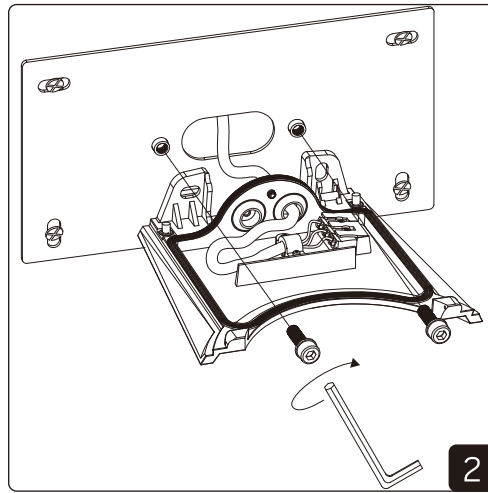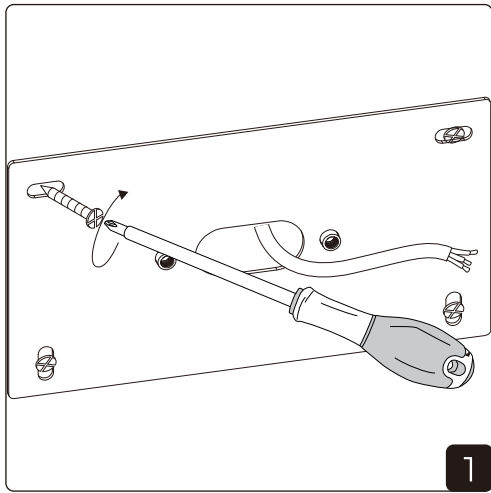

Accessories installation - Corner bracket Sharp Wall Asymmetric

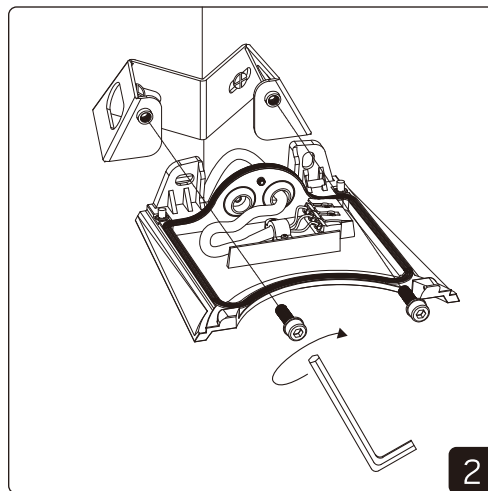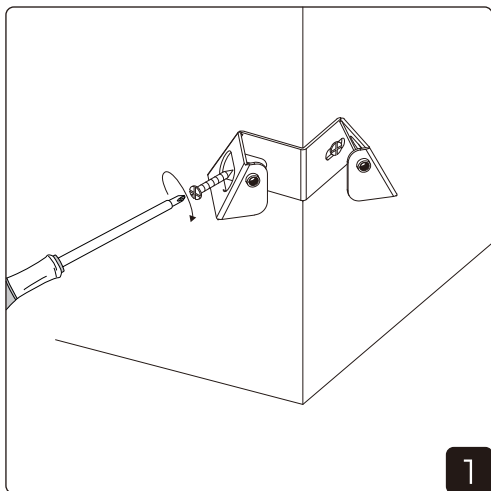

LED Module replaceable

