

# BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL **LED Dimmer Multiway 250W**

**namron**

220-240V~ 50Hz IP20

(N) CE IP 20



Dette er en trykk/vri-dimmer. Dimmeren har en innebygd flerdimmingsfunksjon, som gjør det mulig å styre samme lampepunkt med flere dimmere samtidig. Faseavsnitt dimmer.

Forsikre deg om at alle dimmrene som er tilkoblet samme krets, er på samme minimumsnivå. Minimum last avhenger av type lyskilde eller elektronisk transformator.

Må installeres av registrert elektroforetak.

This is a push /rotary dimmer. The dimmer has a built-in multi-way dimming function, which makes it possible to control the same lamp with several dimmer at the same time. Trailing edge dimmer.


Make sure that all dimmers connected to the same circuit are at the same minimum load. Min. load depends on the type of light source or electronic converter.

Must be installed by registered electrical company.

Driftsspenning: 220-240V~ 50Hz  
LED lampe: 5-250VA/W  
Elektronisktrafo/halogen: 5-300VA/W  
Halogenlampe 240V: 5-300VA/W  
Monteres i standard veggaksjon eller som påvegg  
Kortslutningssikring  
Overbelastningssikring  
Overtemperaturbeskyttelse  
Elektronisk utkobling ved lampefeil

Operating voltage: 220-240V/AC ~ 50Hz  
LED light: 5-250VA/W  
Electronic transformer /halogen: 5-300VA/W  
Halogen Lamp 240V: 5-300VA/W  
Mounts in the standard electrical box or surface mounting  
Short-circuit protection  
Over load protection  
Over temperature protection  
Lamp breakdown protection

## KOBLING / WIRING

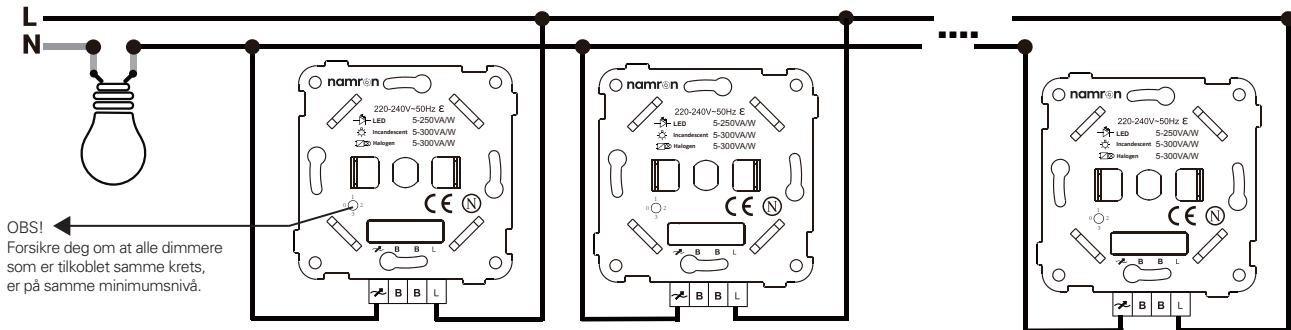

## MÅL / MEASURES

