


Ifö Eco, D-säkring Eco gG DII 25A 500V

EAN / GTIN	7312904792251
E-nummer	2011062
Artikelnr	479225
Typbeteckning	gG
Norskt El-nummer	1624572
Finskt S-nummer	3002225



Specifikation

Vikt	0,04 kg
Diameter (mm)	22
Höjd (mm)	51
Märkström	25A
Märkspänning	500V
Familj	D-säkring
Byggvarubedömd	Ja
Karakteristik	gG

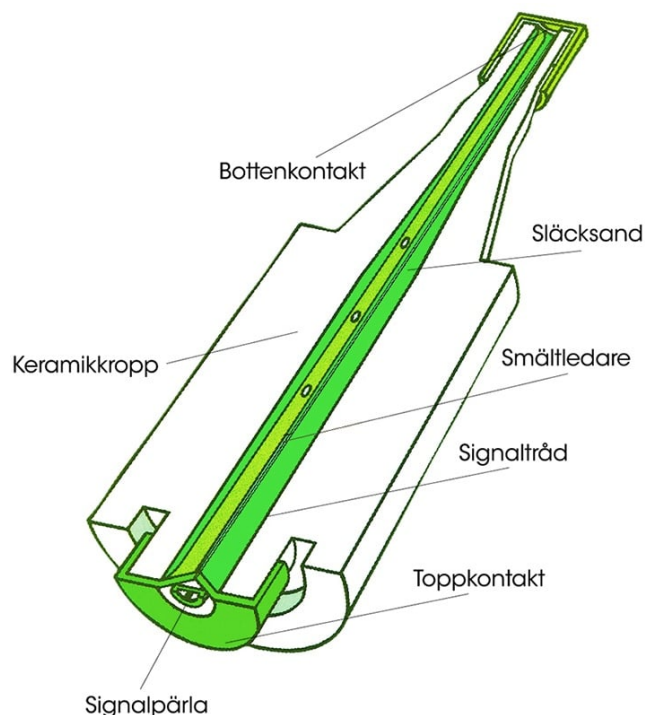

Teknisk information

Ifö Eco gG 500V är en miljövänlig D-säkring för ledningsskydd. Säkringen uppfyller IEC 60269 och har hög brytförmåga, utmärkt selektivitet samt en optimerad smältkarakteristik. Porslinshöljet ger hög termisk chockbeständighet och optimal värmeledningsförmåga. Kontaktorna är av koppar eller kopparlegering som ger hög ledningsförmåga och lågt kontaktmotstånd. Kontaktorna är förnicklade eller försilvrade för bästa kontakt och lågt övergångsmotstånd. Effektförbrukningen är låg, vilket innebär låg temperatur på säkringen och kringliggande utrustning samt minskar risken för oxidation. Låg effektförbrukning innebär dessutom lång livslängd, vid märkström är den åldersbeständig. Låg energiförbrukning ger också lägre driftkostnader och minskad förlustenergi i nätet.