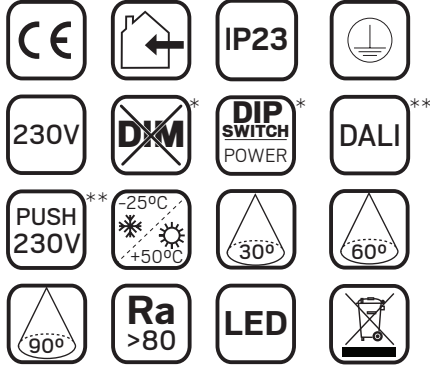
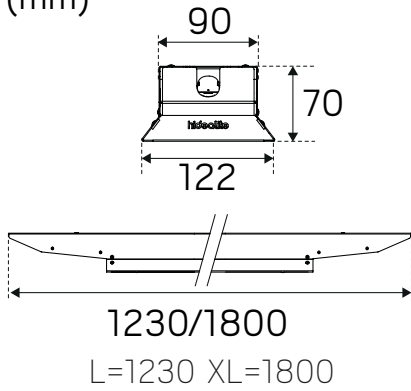


(mm)

For explanation of symbols see www.hidealite.se


E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	LED color	Unit effect
7214779	4240451	3242514	7392971137285	Indline IP23 L Narrow 840 30° *	4000K	67W
7214780	4240452	3242515	7392971137292	Indline IP23 L Medium 840 60° *	4000K	67W
7214781	4240453	3242516	7392971137308	Indline IP23 L Wide 840 90° *	4000K	67W
7214782	4240454	3242517	7392971137315	Indline IP23 L Narrow 840 DALI 30° **	4000K	70W
7214783	4240455	3242518	7392971137322	Indline IP23 L Medium 840 DALI 60° **	4000K	70W
7214784	4240456	3242519	7392971137339	Indline IP23 L Wide 840 DALI 90° **	4000K	70W
7214785	4240457	3242520	7392971137346	Indline IP23 XL Narrow 840 30° *	4000K	110W
7214786	4240458	3242521	7392971137353	Indline IP23 XL Medium 840 60° *	4000K	110W
7214787	4240459	3242522	7392971137360	Indline IP23 XL Wide 840 90° *	4000K	110W
7214788	4240460	3242523	7392971137377	Indline IP23 XL Narrow 840 DALI 30° **	4000K	115W
7214789	4240461	3242524	7392971137384	Indline IP23 XL Medium 840 DALI 60° **	4000K	115W
7214790	4240462	3242525	7392971137391	Indline IP23 XL Wide 840 DALI 90° **	4000K	115W

C


Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C enligt förordning (EU) 2019/2015.
This product contains a light source of energy efficiency class C to Regulation (EU) No 2019/2015.

SAFETY INSTRUCTIONS

- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.

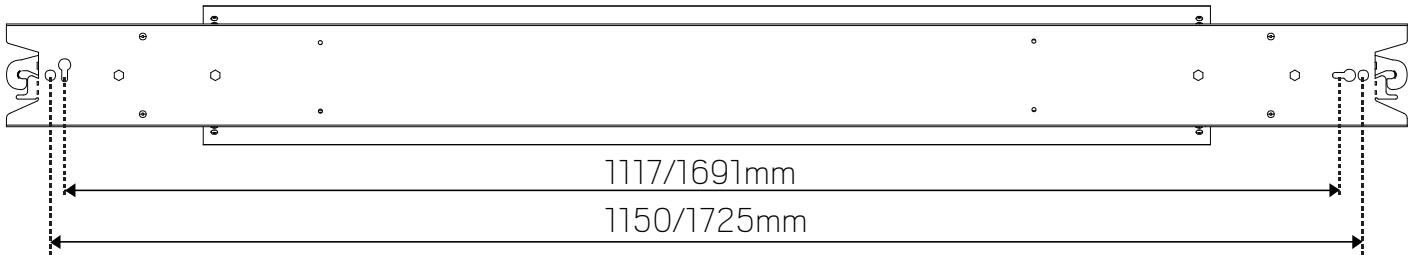

Accessories




KBA

E-nr: **72 148 29**
Snro: **41 435 08**
El.nr: **32 425 74**
GTIN: 7392971137858

KBB

E-nr: **72 148 30**
Snro: **41 435 09**
El.nr: **32 425 75**
GTIN: 7392971137865

Adjustable brackets 2pcs




E-nr: **72 163 59**
Snro: **43 183 12**
El.nr: **32 070 94**
GTIN: 7392971143828



Protection grid Indline IP23 L&XL

E-nr: **72 163 60**
Snro: **43 183 13**
El.nr: **32 070 95**
GTIN: 7392971143835





E-nr: **72 163 61**
Snro: **43 183 14**
El.nr: **32 070 96**
GTIN: 7392971143842

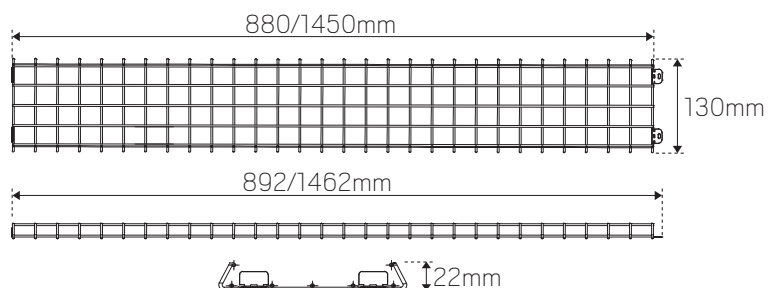




Mounting Surface

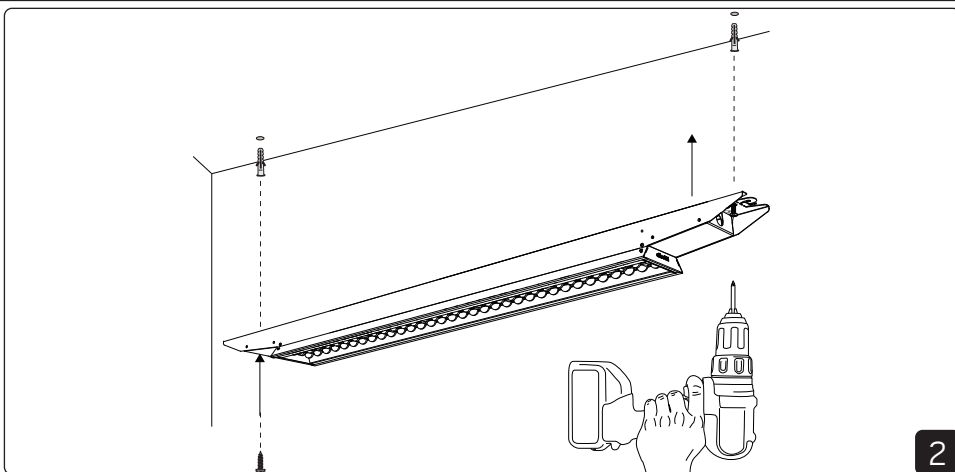
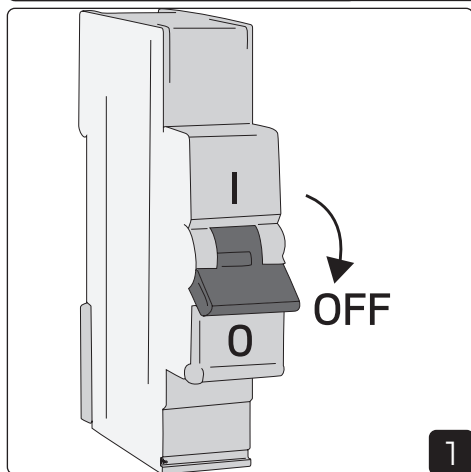


Mounting Wire

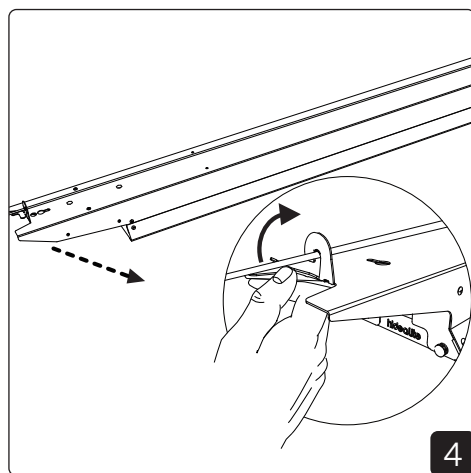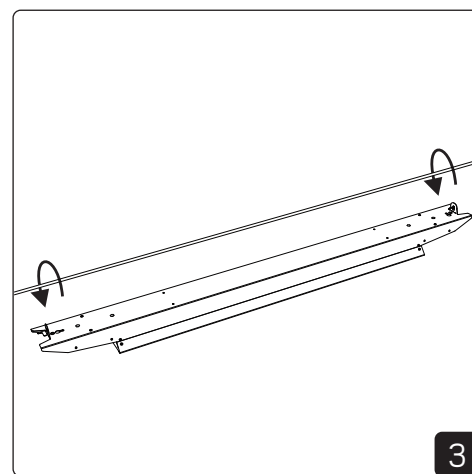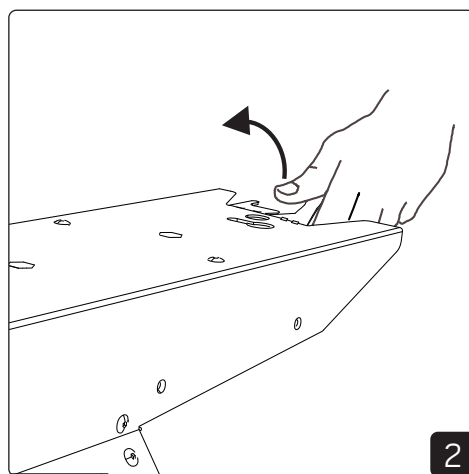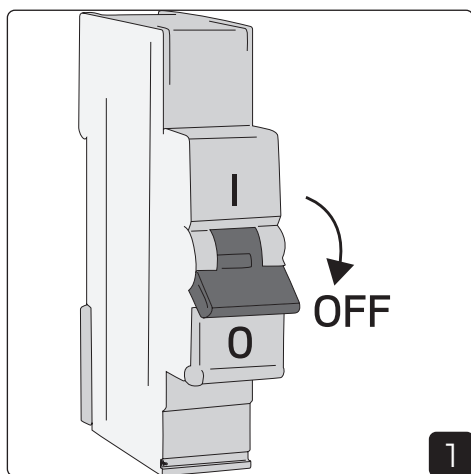


Connection

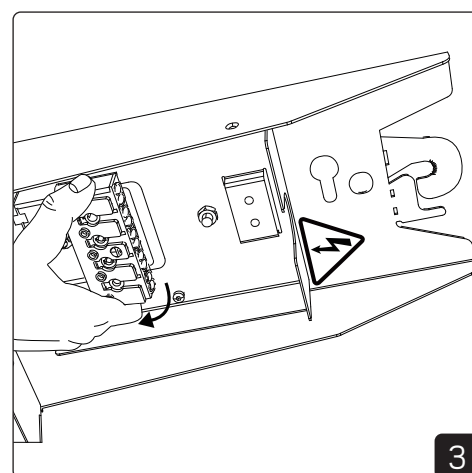
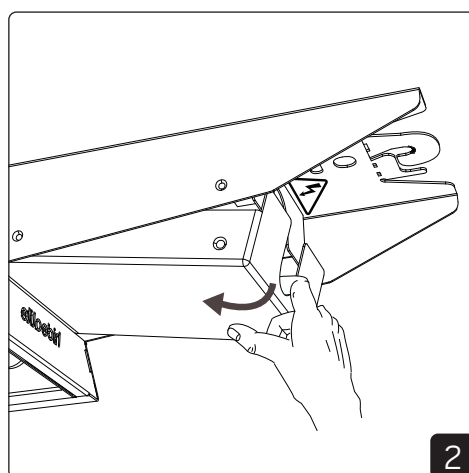
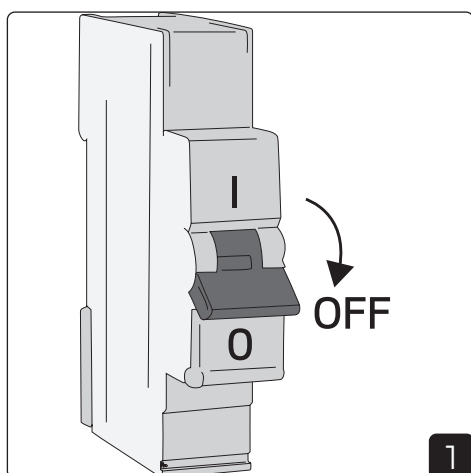


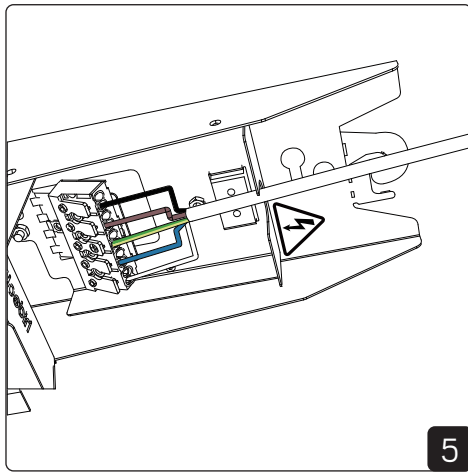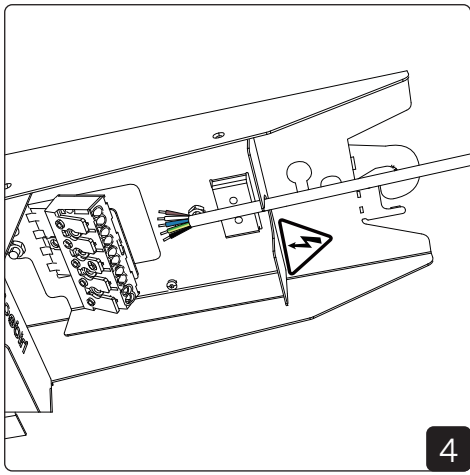





Strain relief optional if needed

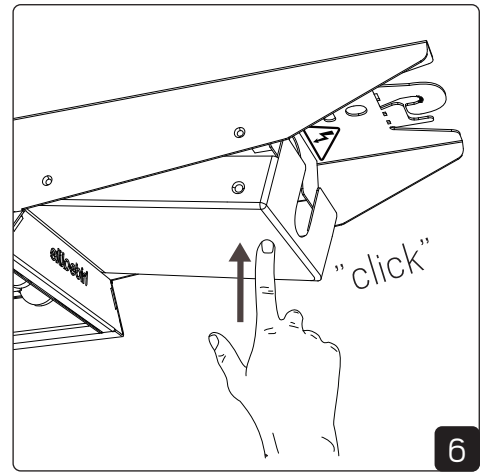

Open fixture

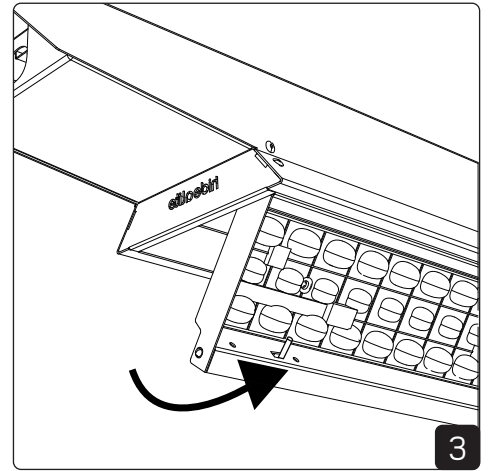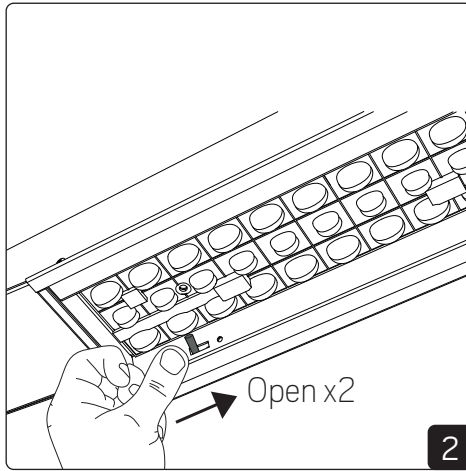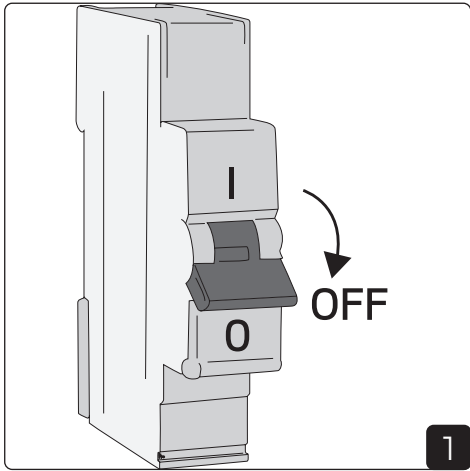

DIP-dim only on ON/OFF

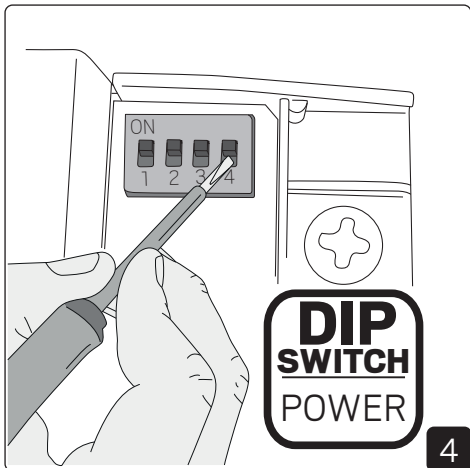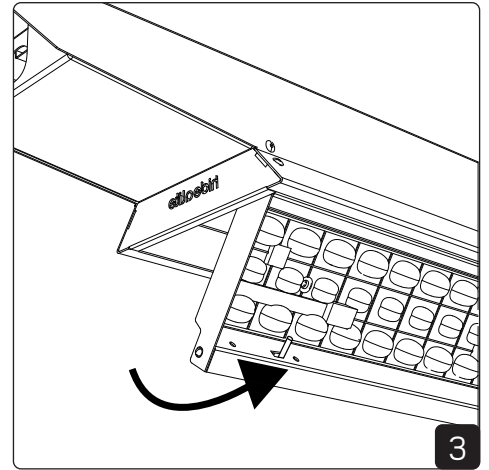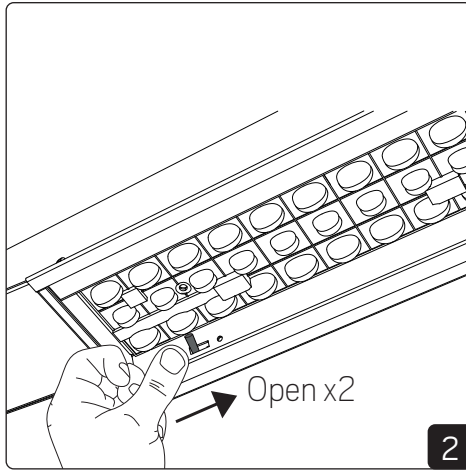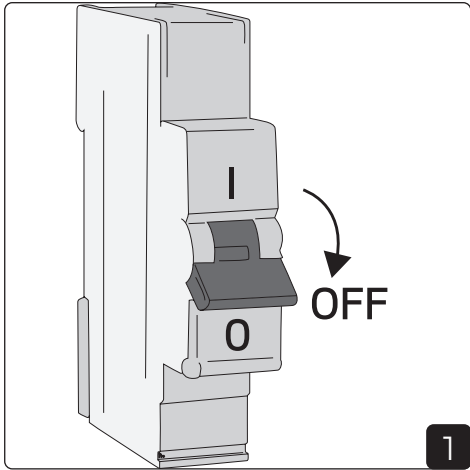

ON
↕
OFF

ON
1 2 3 4

	Indline L	Indline XL				
mA	Watt	Watt	1	2	3	4
325mA	32W	53W	-	-	-	-
400mA	39W	66W	-	-	ON	ON
500mA	48W	81W	-	ON	ON	ON
600mA	58W	96W	ON	-	ON	ON
700mA	67W	110W	ON	ON	ON	ON

Indline L


mA	Watt	30°	60°	90°	Asym
325mA	32W	5900lm	5550lm	5700lm	5350lm
400mA	39W	7100lm	6700lm	6900lm	6500lm
500mA	48W	8500lm	8200lm	8400lm	7900lm
600mA	58W	10050lm	9650lm	9800lm	9300lm
700mA	67W	11100lm	10700lm	11100lm	10300lm

Indline XL


mA	Watt	30°	60°	90°	Asym
325mA	53W	9500lm	9500lm	9750lm	8850lm
400mA	66W	11550lm	11600lm	11800lm	10700lm
500mA	81W	14000lm	14000lm	14250lm	12800lm
600mA	96W	16200lm	16250lm	16550lm	14950lm
700mA	110W	18400lm	18200lm	18600lm	17200lm




ON/OFF

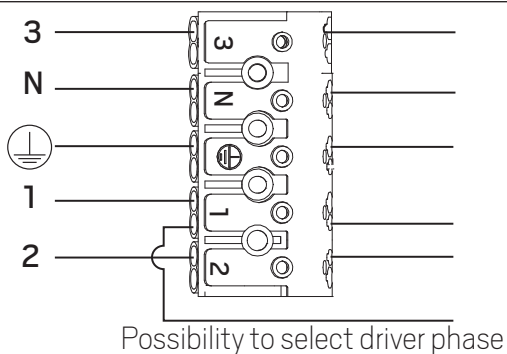


DALI/Push 230V

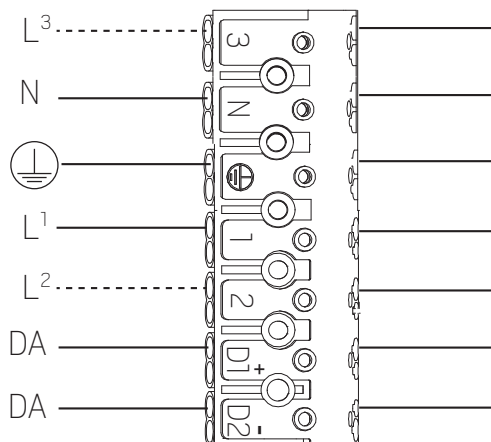


DALI

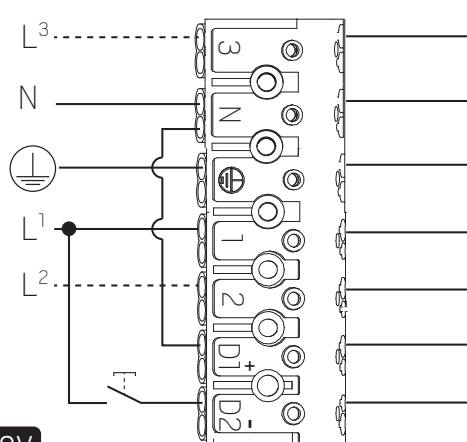

Push 230V



Replaceable control gear by a professional



Replaceable (LED only) light source by a professional